


Gwoździarka z napędem gazowym B.PRO ND90 WOODY

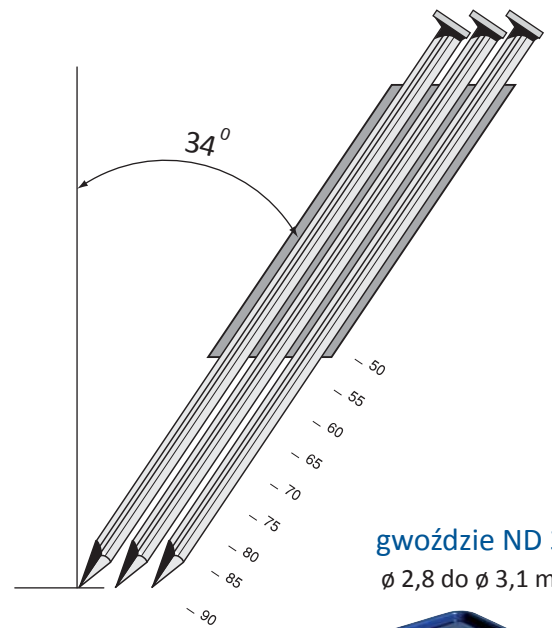

gwoździe ND 34
ø 2,8 do ø 3,1 mm

ZASTOSOWANIE

- prace dekarские
 - przybijanie łat
 - deskowanie
- konstrukcje domów szkieletowych
- zbijanie szalunków

REGULACJA ZAGŁĘBIENIA GWOŹDZI W MATERIALE



Średnica gwoźdźa ø [mm]			
	ø 2,8	ø 2,9	ø 3,1
Długość / ilość w opak. [szt.]	• 50 mm / 3 000 /		
	• 55 mm / 3 000 /	• 55 mm / 3 000 /	
	• 65 mm / 3 000 /	• 65 mm / 3 000 /	
	• 75 mm / 3 000 /		
			• 90 mm / 3 000 /
• klasa1 czarne • klasa2 ocynkowane • klasa3 nierdzewne odporność na korozję wg normy EN14592+A1:2012:EN1995-1-1 (EUROKOD 5)			

☒ Długość i ilość w opak. dostępne z magazynu. ☒ Długość z poza listy dostępne na indywidualne zamówienie.

Profesjonalna technika łączenia dla budownictwa: gwoździarki - gwoździe, zszywacze - zszywki, wkrętarki - wkręty

